

Classidur®

OVER- 2024 ZICHT PRODUCTEN



fabrieken en 2 merken

CLASSIDUR & JALLUT

Een afdeling
“RESEARCH
& DEVELOP-
MENT”

MET DE NADRUKE OP
prestaties en innovatie

Een afdeling
MARKETING
& VERKOOP

MET AANDACHT
VOOR

DE KLANT

PRODUCTEN WORDEN VERDEELD IN
MEER DAN 12 EUROPESE LANDEN

MEER DAN
1000
VERKOOPPUNTEN



IN EUROPA EN
ZWITSERLAND

13 win-
kels
in
ZWITSERLAND
CLASSIDUR
JALLUT

EEN
40-TECHNISCH
ADVISEURS
op de
verschillende
markten actief



130

medewerkers
tot uw dienst

6000 PER
JAAR
VERFPRODUCTIE

DE PRESTATIES VERRUIMEN DE HORIZON VAN DE KWALITEIT

De Zwitserse onderneming Vernis Claessens SA, sinds 2006 lid van de groep Cromology, richt zich op de professionele gebruiker. Met meer dan 130 jaar ervaring, heeft ze, dankzij een vooruitstrevende technologie en hoge kwaliteitseisen in al haar ontwikkelingen, het vertrouwen van haar partners kunnen verdienen.

Vernis Claessens SA wil de vakmensen in de sector hoge kwaliteit producten en diensten leveren en is bij 200 dealers, met meer

dan 1000 verkooppunten, in Europa vertegenwoordigd. Een actief partnership, maatwerk oplossingen die voldoen aan de hoge eisen van haar professionele klanten en een innovatieve technologie hebben er toe geleid dat meerdere generaties nog steeds voor onze producten kiezen.

Innoveren, optimaliseren

Sinds 1955 neemt Vernis Claessens SA een speciale plaats op de markt in met een eenvoudige toepassingsmethodes van matte witte verf, wat ook haar handelsmerk is geworden.

De isolerende spanningsvrije CLASSIDUR GOLDENCLASSIC verf biedt de vakman een eindresultaat van een opmerkelijke kwaliteit: een zuiver wit, een buitengewone matheid, een onberispelijke afwerking.

Van west naar oost wordt de Europese renovatiemarkt veroverd. Dit verfassortiment is intussen zeer breed toegepast: op een totale oppervlakte van meer dan een miljard vierkante meter!

Het milieu

Nog beter dan innoveren: Vernis Claessens SA past zich aan de tijdsgeschied aan en ontwikkelt in haar onderzoekslaboratoria nieuwe kwaliteitsnormen en nieuwe technologieën: de AQUA-CATIONIC TECHNOLOGY en de HYBRID CATIONIC TECHNOLOGY. Met haar watergedragen verfassortiment biedt Vernis Claessens aan vakmensen milieuvriendelijke producten aan die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en inspelen op de duurzaamheid.

Duurzaamheid, kwaliteit, innovatie, respect voor het milieu. Een concept dat, meer dan een eeuw na de oprichting van de onderneming, volledig in de lijn ligt met een andere pionier in de schilderkunst, *Pablo Picasso*, en zijn beroemde *motto*:

“Het duurt lang om jong te worden.”

- 2018 Ontwikkeling van een nieuwe technologie: de Hybrid Cationic Technology
- 2017 Vernis Claessens telt 16 winkels in Franstalig Zwitserland en in Ticino
- 2016 Vernis Claessens SA neemt Peintures Jallut over
- 2012 Vernis Claessens viert haar 125-jarig jubileum
- 2006 Integratie van Vernis Claessens in de groep Cromology
- 2000 Doelstelling van export naar 20 Europese landen is bereikt
- 1994 Vernis Claessens brengt de Universal Primer en haar exclusieve “Aqua-Cationic C+” op de markt, die voor een perfecte vlekkenisolatie zorgt
- 1985 Vernis Claessens wordt de 1ste Zwitserse uitvoerder van verven in de bouwsector. Opening van twee nieuwe winkels voor vakmensen in Franstalig Zwitserland: Neuchâtel en Sion
- 1979 Eerste Europese expansie van Classidur met de verovering van de Franse markt
- 1972 Opening van twee winkels voor vakmensen in Franstalig Zwitserland: Genève en Renens-Lausanne
- 1955 Het merk Classidur ziet het licht: een matte witte verf, die de toepassing vereenvoudigt, op alle vlakken bespaart en de binnenrenovatie aanzienlijk verbetert
- 1925 Oprichting van Vernis Claessens SA in Zwitserland
- 1887 Oprichting van Claessens Frères & Co in Antwerpen, België

DE TOEPASSINGSGEBIEDEN



DE KATIONISCHE TECHNOLOGIE “SWISS MADE”

In tegenstelling tot de klassieke watergedragen verven hebben de kationische verven van **Vernis Claessens** een uitstekend vlekkenisolierend- en hechtingsvermogen op alle soorten ondergrond. We hebben bindmiddelen ontwikkeld met twee verschillende technologieën voor verschillende ondergronden.

DE HYBRID CATIONIC TECHNOLOGY™

Onze laatste nieuwe innovatie.

DE AQUA-CATIONIC TECHNOLOGY™

Een belangrijke innovatie waarvan de efficiëntie sinds de lancering in 1994 ruim is bewezen.

1 DE VLEKKENISOLATIE MET HOGE DEKKRACHT

De meesten vlekken zijn onoplosbaar in een zure omgeving. En ze worden daarom efficiënt en duurzaam met onze watergedragen kationische verven geneutraliseerd. Deze laatste hechten uitstekend vanaf de eerste laag.

2 UITSTEKENDE HECHTING

De formule is zo ontwikkeld dat het bindmiddel het voordeel heeft dat het een licht positieve lading heeft. De meeste ondergronden zijn negatief geladen. Onze watergedragen verven hebben daarom een uitstekende hechting op alle soorten ontvette ondergronden mits dezen niet waterafstotend zijn.

3 TIJDBEHEER

Hiermee kunt u de tijd die u aan het project besteedt, aanzienlijk verminderen.
Tijd besparen en geld verdienen!

✓ Één-component producten ✓ Meerdere ondergronden ✓ Minder voorbereiding

Aan deze drie kenmerken van de kationische verven, voegt de **HYBRID CATIONIC TECHNOLOGY** als enige **TWEE EXTRA KENMERKEN** toe:

4 BIJZONDER GOEDE AFWERKING

- Aanzetvrij
- Mogelijkheid om bij te werken
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)

5 UNIVERSELE KLEUREN

- Basis wit voor pasteltinten (PA)
- Basis medium (ME)
- Basis transparant (TR)

4 NIEUW!

BIJZONDER GOEDE AFWERKING

- Aanzetvrij
- Mogelijkheid om bij te werken
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN13.300)

1 VLEKKENISOLATIE


- Geen migratie met de verflaag
- Worden niet opgelost
- Geen vlekken doorslag

5 UNIVERSELE KLEUREN

- Basis wit voor pasteltinten (PA)
- Basis medium (ME)
- Basis transparant (TR)

3 AARD VAN DE VLEK Mineraal en organisch

2 UITSTEKENDE HECHTING Dankzij de positief elektrisch geladen film

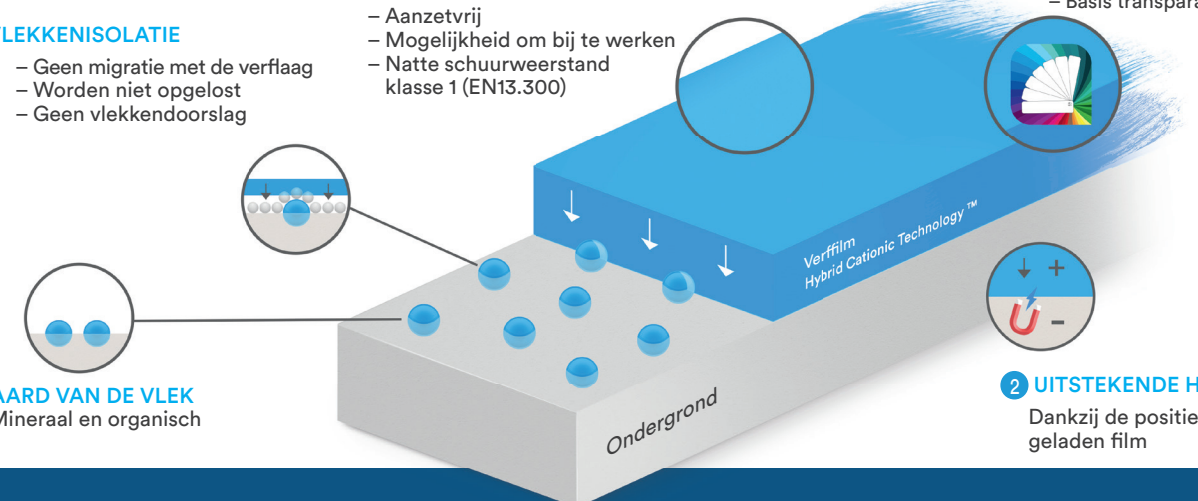

WATEGEDRAGEN: AQUA-CATIONIC*



DE GRONDLAAG DIE OVERAL SCOORT

OMSCHRIJVING

Watergedragen hecht- en isoleer-grondklaag voor «universeel» ge-bruik.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend isolerend vermogen (houttannine, nicotine, roet, door-gedroogde waterkringen, etc.) met zichtbare dekkraft op deze vlekken vanaf de eerste laag dank-zij de aqua-cationic technology
- Uitstekende hechting
- Overschilderbaar met alle gang-bare één componentafwerkingen
- Snel droog en overschilderbaar na 4 tot 6 uur
- Zowel voor binnen- als buitenge-bruik
- Kan maximum tot 3% aangekleurd worden met universele mengkleu-ren (vooraf testen)

TOEPASSING

Als hechtgrondlaag op hout, oude ge-zonde verflagen, glas, non-ferro meta-len en, na voorafgaande test, op harde kunststof, kunststof beschermlagen, gebeitste (indien goed voorbereid) of geverniste ondergronden. Als isole-rende grondlaag voor het aanbrengen van zowel watergedragen als oplos-middelhoudende één componentver-ven (afwerking maximum 500 g/m²).

VERPAKKINGEN

0,75L - 2,5L - 5L - 10L - 12,5L



HOOGWAARDIGE BINNENRENOVATIE, MATTE AFWERKING

OMSCHRIJVING

Matte, isolerende en watergedragen binnenrenovatieverf op aqua-cationic technologie.

EIGENSCHAPPEN

- Goed isolerend vermogen (roet, nicotine, houttannine, doorge-droogde waterkringen, etc.) met zichtbare dekkraft op deze vlek-ken vanaf de eerste laag
- Spanningsvrij
- Uitstekende vloeiing
- Uitstekende waterdampdoorlaat-baarheid
- Absoluut matte afwerking
- Blijvend wit
- Snelle uitharding
- Kan maximum tot 3% aangekleurd worden met universele mengkleu-ren (vooraf testen)
- Overschilderbaar na 4 tot 6 uur
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)

TOEPASSING

Voor een watergedragen renovatie van muren en plafonds. Zonder iso-lerende primer op gangbare vlekken.

VERPAKKINGEN

5L - 10L - 12,5L



HOOGWAARDIGE BINNENRENOVATIE IN ZIJDEMAT

OMSCHRIJVING

Zijdeglanzende isolerende en wa-tergedragen binnenrenovatieverf op aqua-cationic technologie.

EIGENSCHAPPEN

- Goed isolerend vermogen (roet, nicotine, houttannine, doorge-droogde waterkringen, etc.) met zichtbare dekkraft op deze vlek-ken vanaf de eerste laag
- Spanningsvrij
- Uitstekende vloeiing
- Onderhoudsvriendelijke «fluweel-glans»: 5,5 % onder een hoek van 60°
- Blijvend wit
- Snelle uitharding
- Goede mechanische weerstand en schrobvast
- Kan maximum tot 3% aangekleurd worden met universele mengkleu-ren (vooraf testen)
- Overschilderbaar na 4 tot 6 uur
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)

TOEPASSING

Voor het schilderen van muren en plafonds, zowel voor de nieuwbouw als voor de renovatie. De Classidur Universal Xtrem Velours is uitermate geschikt voor binnenrenovaties met een onderhoudsvriendelijke en zijde-glanzende afwerking.

VERPAKKINGEN

5L - 12,5L



DE ISOLERENDE WATERGEDRAGEN SYSTEEMVERF

OMSCHRIJVING

Een met Aqua kationische technologie ontwikkelde isolerende witte zijde-glanzende watergedragen grondering en afwerkingslaag in één. Voor binnen en buitengebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend isolatievermogen tegen vlekken (houttannine, nicotine, roet, doorgedroogde waterkringen, etc.)
- Nieuw: minder «blocking»
- Zeer mooie vloei
- Uitstekende weerbestendigheid
- Niet vergelend
- Snelle droging
- Gebruiksvriendelijk
- Praktisch reukloos (binnengebruik)
- Zijdeglaans: 25% onder een hoek van 60°

TOEPASSING

Als grond- en afwerkingslaag op alle draagkrachtige ondergronden voor gebruik binnen en buiten (oude verflagen, non ferro-metalen, met-selwerk en na voorafgaande test op harde, geplastificeerde ondergron-den). Als grond- en afwerkingslaag op hout, houtlamellen op muren en plafonds.

VERPAKKINGEN

1L - 2,5L - 5L - 10L



DE NIEUWE GENERATIE VAN DE KATIONISCHE VERF

OMSCHRIJVING

Matte watergedragen, vlekkenisole-rende verf voor binnen die een opmer-kelijke aanzetvrije afwerking biedt.

EIGENSCHAPPEN

- Vlekkenisolerend vanaf de 1ste laag
- Hoogwaardige afwerking
- Aanzetvrij, spanningsvrij
- Zeer goede mogelijkheid om bij te werken
- Diep matte afwerking
- Universele kleuren, felle kleuren
- Bij lichte vervuiling, 2de laag na het mat worden van de 1ste laag (vol-gens de temperatuur en de lucht-vochtigheid)
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- VOS < 1g/L
- Hecht zich aan tal van absorberen-de ondergronden (zelfs op gips)

TOEPASSING

Verf voor muren en plafonds, voor nieuwbouw of renovatie. Unieke en onmisbare verf die de eigenschap-pen van een alkydverf (aanzetvrij, onzichtbaar bijwerken, hoge schuur-weerstand) combineert met de eigen-schappen van een kationische verf (vlekkenisolatie, dekkraft vanaf de eerste laag, hechting op zuigende ondergronden).

VERPAKKINGEN

1L - 5L - 12,5L



OPLOSMIDDELHOUDEND



DE ONGEËVENAARDE KLASSIEKER

OMSCHRIJVING

Matte oplosmiddelhoudende⁽¹⁾ bin-nenrenovatieverf met hoge prestaties.

EIGENSCHAPPEN

- Absoluut matte en aanzetvrije afwerking
- Aangenaam verwerkbaar
- Uitstekend isolerend vermogen (nicotine, droge waterkringen, roet, etc.)
- Spanningsvrij
- Hoog waterdampdoorlatend
- Zonder solventgeur
- Kan aangekleurd worden met uni-versele mengkleuren (vooraf tes-ten)
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)

TOEPASSING

Ideale oplossing voor binnenreno-vatie (nicotine, droge waterkringen, roet), alsook voor kwalitatief hoog-staand werk in de nieuwbouw. Zonder grondlaag op droge grondlagen. Poederachtige ondergronden alleen vooraf fixeren.

VERPAKKINGEN

4L - 10L



OM OOK BIJ MOEILIJKE RENOVATIES EEN EENVOLDIGE OPLOSSING TE BIEDEN

OMSCHRIJVING

Matte renovatieverf op oplosmiddel-basis voor binnen⁽¹⁾, vlekisolerend en met snelle uitharding, waarvan de verffilm is beschermd tegen schim-melvorming, reukloos na 24 uur

EIGENSCHAPPEN

- Snelle uitharding
- Niet vergelend en na 24 uur reuk-loos
- Spanningsvrij
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Goed isolerend vermogen
- Absorptieregulerend
- Onverzeepbaar

TOEPASSING

Verf voor muren en plafonds bij reno-vatie. Zonder grondlaag op vervuilde (nicotine, roet, droge waterkringen) of schilferende ondergronden. Zeer goede mechanische weerstand. Na droging behangklaar.

VERPAKKINGEN

4L - 10L



PREMIUM VERVEN



VERVEN VERSTERKT MET SILOXAAN



SOL-SILICAATVERF



FILMLAAG PASSIEF BESCHERMD TEGEN SCHIMMELVORMING



DE PERFECTE AFWERKING

OMSCHRIJVING

Matte, isolerende watergedragen binnenverf voor muren en plafonds, voor een bijzonder verzorgde en aanzetvrije afwerking. Muur- en plafondverf in één.

EIGENSCHAPPEN

- Die mat uiterlijk
- Lange open tijd van de verffilm
- Aanzetvrije afwerking, zelfs op grote oppervlakken en onder strijklicht
- Directe hechting op zuigende ondergronden
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Spanningsarm
- Kan aangekleurd worden met universele mengkleuren (vooraf testen)

TOEPASSING

Met deze verf is het eenvoudig een esthetisch en fijne afwerking te verkrijgen. Eigenschappen als aanzetvrijheid, zelfs op grote oppervlakken en onder strijklicht, de mogelijkheid om bij te werken, het diep mat uiterlijk en de goede vloei ,zijn naar voren te halen. Goede mechanische weerstand op muren.

VERPAKKINGEN

1L - 5L - 12,5L



DE UITSTRALING VAN EEN VELOURS AFWERKING

OMSCHRIJVING

Velours en afwasbare binnenverf voor een bijzonder verzorgde afwerking.

EIGENSCHAPPEN

- Goed reinigbaar
- Onderhoudsvriendelijk
- Aanzetvrij
- Zeer mooie vloei
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Velours afwerking: 13% bij een hoek van 60°
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- “Anti-flash rusting” (nagelkoppen, nietjes, enz.)
- Kan aangekleurd worden met universele mengkleuren

TOEPASSING

Muurverf voor een esthetisch zeer verzorgde afwerking, mechanisch belastbaar en reinigbaar. Is eveneens geschikt voor de afwerking op houtwerk en metalen ondergronden.

VERPAKKINGEN

2,5L - 12,5L



DE MATTE, DEKKENDE SILOXAANVERSTERKTE VERF

OMSCHRIJVING

Watergedragen matte en reukloze siloxaanversterkte verf voor binnenwerken op muren en plafonds.

EIGENSCHAPPEN

- Extreem dekkend (klasse 1 voor 120ml/m² volgens EN 13.300)
- Zuinig (kan tot 30% worden verdund met water)
- Spanningsvrij en weinig filmvormend
- Zeer waterdampdoorlatend (Sd ≤ 0,01 m)
- Bevat een aanzienlijk percentage minerale grondstoffen
- Zeer goede hechting op alle absorberende ondergronden (verdund product)
- Kan aangekleurd worden met universele mengkleuren

TOEPASSING

Verf voor muren en plafonds. Ideaal om rechtstreeks aan te brengen op nieuw pleisterwerk of op gipskarton. Eveneens geschikt voor cement, beton, mortel- of pleisterlagen, enz.

VERPAKKINGEN

5L - 12,5L



EEN VELOURS, DEKKENDE SILOXAANVERSTERKTE VERF

OMSCHRIJVING

Watergedragen velours afwerking en reukloze siloxaanversterkte verf voor binnenwerken op muren en plafonds.

EIGENSCHAPPEN

- Extreem dekkend
- Spanningsvrij
- Zuinig (kan 10 tot 15% worden verdund met water)
- Niet-thermoplastisch bij kamertemperatuur
- Uitstekende hechting op gipskarton en oude draagkrachtige verflagen
- Velours afwerking : 11% bij een hoek van 60°
- Kan aangekleurd worden met universele mengkleuren

TOEPASSING

Verf voor muren en plafonds. Wordt in 2 lagen aangebracht op gipskarton (zonder grondlaag), oude verflagen, glasvezel en geschilderde ondergronden.

VERPAKKINGEN

5L - 12,5L



DE SOL-SILICAATVERF VOOR EEN GEZONDE LEEFOMGEVING

OMSCHRIJVING

Matte verf, voor binnen, reukloos, zonder weekmakers noch conserveermiddelen die geschikt is voor personen met allergieën.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer waterdampdoorlatend (SD ≤ 0,01 m)
- Niet filmvormend
- Product met een goede natuurlijke weerstand tegen schimmels (zonder toevoeging van biociden)
- Spanningsvrij
- Bevat geen weekmakers die «fogging» of zwarte aanslag kunnen veroorzaken
- Niet vergelend
- Kalkmat (< 1 % onder een hoek van 85°)
- Makkelijk bij te werken
- Aanzetvrij, zelfs op grote oppervlakken

TOEPASSING

Binnenverf voor muren en plafonds. Kan worden aangebracht op gips, pleisters, beton, mortel en ook op oude, droge en draagkrachtige organische ondergronden. Geschikt voor anti-allergische ruimtes en voor een gezondere leefomgeving.

VERPAKKINGEN

12,5L



MATTE, SILOXAANVERSTERKTE BINNENVERF

OMSCHRIJVING

Matte, siloxaanversterkte binnenverf waarvan de verffilm beschermd is tegen nieuwe schimmelvorming.

EIGENSCHAPPEN

- Doeltreffende beschermlaag tegen nieuwe schimmelvorming
- Extreem dekkend (klasse 1 voor 120 m²/ml volgens EN 13.300)
- Spanningsvrij
- Zeer waterdampdoorlatend
- Reukloos

TOEPASSING

Toepassing voor muren en plafonds wanneer het omgevingsklimaat risicoverhogend werkt voor het ontstaan van nieuwe schimmelvorming op reeds geschilderde ondergronden: keukens, badkamers, wasruimtes, vochtige ruimtes, enz.

VERPAKKINGEN

2,5L - 12,5L



DE MATTE INTERIEURVERF MET EXTRA THERMISCH COMFORT

OMSCHRIJVING

Matte, watergedragen interieurverf met thermisch comfort.

EIGENSCHAPPEN

- Vertraagt condensvorming (en de vorming van schimmels die daaruit voortvloeit)
- Verhoogt het thermisch comfort van de ruimtes
- Hoog vullend vermogen en licht gestructureerd
- Vertraagt de vorming van aftekeningen die ontstaan door koude bruggen
- Overschilderbaar
- Kan aangekleurd worden met universele mengkleuren (vooraf testen)

TOEPASSING

Verf voor alle oppervlakken in woonruimtes zoals plafonds en wanden. Ideaal als oplossing bij condens problemen, thermische schokken of koudebruggen. Ook geschikt om het thermisch comfort van de ruimtes te verhogen. De efficiëntie is in verhouding met de aangebrachte laagdikte.

VERPAKKINGEN

5L - 10L



COMFORT EN WELZIYN

ZONDER* ALLERGENEN



* DE MATTE VERF DIE ALLERGISCHE EN GEVOELIGE PERSONEN BESCHERMT

OMSCHRIJVING

Matte binnenverf met aandacht voor de gezondheid, zonder risicovolle ingrediënten*.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende dekkraft
- Formule zonder allergenen* conservermiddelen, biociden, kanker-
verwekkende stoffen, zonder hormoonontregelaars, zonder oplosmiddelen en zonder uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht
- Ideaal voor mensen die allergisch zijn of voor allergieën vatbaar
- Diepe matte afwerking
- Gebruiksvriendelijk

TOEPASSING

Ideale verf voor ruimten die bestemd zijn voor personen die allergisch of gevoelig voor bepaalde stoffen zijn. Voor alle binnenwerken aan plafonds en muren, rechtstreeks op gips en afgeleiden daarvan producten, cement, beton en oude, draagkrachtige verflagen.

VERPAKKINGEN

5L - 12,5L



*Safelife** past het voorzorgsprincipe toe op hormoonontregelende stoffen, allergenen, biociden en oplosmiddelen.



EEN VELOURS VERF DIE IEDERS GEZONDHEID RESPECTEERT

OMSCHRIJVING

Fluweelmatte binnenverf met aandacht voor de gezondheid, zonder risicovolle ingrediënten*.

EIGENSCHAPPEN

- Goede mechanische weerstand en afwasbaar, geschikt voor vertrekken met hoge belasting (trappen, keukens, ziekenhuizen, scholen, enz.)
- Schrobklasse Klasse 1 (EN 13.300)
- Formule zonder allergenen* conservermiddelen, biociden, kanker-
verwekkende stoffen, zonder hormoonontregelaars, zonder oplosmiddelen en zonder uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht
- Ideaal voor mensen die allergisch zijn of voor allergieën vatbaar
- Uitstekende, niet vergelende witheid
- Gebruiksvriendelijk

TOEPASSING

Ideale verf voor ruimten die bestemd zijn voor personen die allergisch of gevoelig voor bepaalde stoffen zijn. Voor alle binnenwerken aan plafonds en muren, rechtstreeks op gips en afgeleiden daarvan producten, cement, beton en oude, draagkrachtige verflagen.

VERPAKKINGEN

5L - 12,5L



GEVEL

> 40% SILOXAAN



DE CLASSIDUR EXPERTISE VOOR UW GEVEL

OMSCHRIJVING

Lichte en hoog vullende dispersieverf met een mineraal mat aspect, voor zowel decoratie-als renovatiewerken op gevels, op siloxaan basis (>40%).

EIGENSCHAPPEN

- Veelzijdig: meerdere ondergronden, voor nieuwbouw en renovatiewerken op gevels
- Eenvoudig aan te brengen en uitstekende vloei dankzij de Spheroxane technologie
- Flexibel: geschikt voor gestructureerde ondergronden. Zeer goed vullend
- Versterkt pareffect en vuilbestendig
- Diep mineraal mat
- Bestand tegen slechte weersomstandigheden en UV-straling
- Goed ademende coating met een goede waterdampdoorlaatbaarheid

TOEPASSING

Deze uitzonderlijk flexibele verf met een opmerkelijk pareffect is ideaal voor zowel renovatie als nieuwbouw. Het product voldoet aan de allereerste eisen voor gevels dankzij de Spheroxane-technologie, een combinatie van holle glazen microbolletjes en siloxaanhars (> 40%).

VERPAKKINGEN

5L - 15L



ANDERE SPECIALITEITEN

SPECIFIEKE PRODUCTEN



ISOLERENDE GRONDVERF VOOR HARDNEKKIGE VLEKKEN

OMSCHRIJVING

Isolerende en afwerende grondlaag, op oplosmiddelbasis⁽¹⁾, voor binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Uitstekende isolerende grondlaag tegen nicotine, houttannines, roet en alle andere verontreiniging die te vinden is in een gebouw
- Compatibel met alle gangbare een-componentverven voor afwerking
- Uitstekende vloeiing
- Overschilderbaar na ongeveer 3 uur

TOEPASSING

Solerende grondverf die hardnekkige vlekken tevens blokkeert voor een watergedragen afwerking. Ook in een 400 ml spuitbus verkrijgbaar; overschilderbaar na ongeveer één uur.



VERPAKKINGEN

400ml - 0,75L - 5L



VERSTEVIGEND EN WATERDICHT VOORSTRIJKMIDDEL

OMSCHRIJVING

Oplosmiddelhoudend⁽¹⁾ verstevigend en waterdicht één-component voorstrijkmiddel, voor binnen en buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Diep indringend vermogen
- Voorkomt, in combinatie met **Classidur H-Salt**, schade ten gevolge van vocht in de muren (zoutuitbloeiingen)
- Uitstekende chemische (water, oplosmiddelen, zuren, basen) en mechanische weerstand
- Gebruiksklaar
- Kleurloos

TOEPASSING

Voor de sanering en het voorkomen van schade ten gevolge van vocht in de muren, zowel voor binnen- als buitenmuren. Voor het verstevigen en impregneren van absorberende minerale ondergronden en van hout dat zijn coherentie heeft verloren. Tot verzadiging aanbrengen, maar zonder aflopen.

VERPAKKINGEN

1L - 5L



VERF TEGEN ZOUTUITBLOEIINGEN

OMSCHRIJVING

Matte oplosmiddelhoudende⁽¹⁾ verf voor binnen en buiten op basis van onverzeepbare harsen met toevoeging van cement.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend schimmelwerend vermogen
- Voorkomt nieuwe zoutuitbloeiingen in combinatie met Classidur H-Fix
- Uitstekende hechting, zelfs op vochtige ondergronden
- Waterbestendig
- Zeer goede mechanische weerstand
- Niet vergelend
- Kan worden overschilderd met elke onverzeepbare muurverf

TOEPASSING

Verf voor muren en plafonds, overal waar vocht in de ondergrond zit (opstijgend vocht, sijpelend vocht, etc.) voor de sanering en het voorkomen van schade door de aanwezigheid van vocht in de muren, zowel binnen als buiten.

VERPAKKINGEN

5L



ALIFATISCHE ISOPARAFFINE VERDUNNER (NEUTRALE REUK)

OMSCHRIJVING

Isoparaaffine-oplosmiddel met neutrale geur.

EIGENSCHAPPEN

Dankzij zijn neutrale geur wordt het gebruikskomfort verhoogd en kunnen de geschilderde ruimtes snel weer in gebruik worden genomen

TOEPASSING

Voor een reukloze verdunning van de oplosmiddelhoudende⁽¹⁾ producten van het Classidur assortiment.

VERPAKKINGEN

5L



Raadpleeg de technische en veiligheidsbladen op www.classidur.com voor aanvullende informatie

Verklaring van de pictogrammen

- 

Hybrid Cationic Technology
- 

Aqua-cationic Technology
- 

Spheroxane Technology
- 

Watergedragen product
- 

Oplosmiddelhoudend product
- 

Voor Nederland: deze oplosmiddelhoudende verven en primers voldoen voor binnen gebruik NIET aan ARBO. Zij kunnen dus enkel binnen gebruikt worden in de door de wet bepaalde uitzonderingsgevallen (poederachtige ondergrond, ernstige nicotine- of roetvervuiling, etc.) of met ontheffing
- 

Kan aangekleurd worden
- 

Antiblocking
- 

Siloxaanversterkt
- 

Minder dan één gram Vluchtige Organische Stoffen (VOS) per liter
- 

Milieu en Comfort
- 

Voor gebruik binnen
- 

Voor gebruik buiten

- 

Het TÜV-logo garandeert dat het verkochte product in de staat waarin het op de markt is gebracht, geen schade toebrengt aan de gezondheid en milieuvriendelijker is, volgens de normen bepaald door deze certificeringsinstantie.
- 

Het ecologische EU-label gaat uit van een “globale benadering” die de ‘volledige levenscyclus van het product omvat, gaande van de grondstofwinning, de productie, de verkoop, het gebruik tot het uiteindelijke recyclageproces of de vernietiging na gebruik”. Er wordt ook rekening gehouden met de eigenschappen en de toepassing van het product.
- 

NF Environnement is een keurmerk dat door AFNOR Certification wordt uitgereikt na certificering. NF Environnement werd in 1991 opgericht en is de officiële Franse certificeringsinstantie voor milieugerelateerde certificeringen en keurmerken. Bij gelijkwaardige gebruikskennmerken onderscheidt een product met het NF Environnement-keurmerk zich door zijn verlaagde impact op het milieu.
- 

Het instituut IGU (voor gezondheid en milieu) van Fulda in Duitsland heeft analyses uitgevoerd om te bepalen of het product geschikt is voor personen met allergieën. Uit deze tests is gebleken dat het product geen allergene stoffen bevat zodat het instituut de certificering ‘geschikt voor personen met allergieën’ heeft kunnen uitreiken.
- **

safelife

Deze non-profit organisatie beschikt over een comité van wetenschappelijke experts en stelt lijsten op met uitsluitingen van substanties die als risicovol worden beschouwd. Deze richtlijnen worden opgesteld aan de hand van lijsten en publicaties afkomstig van internationaal erkende experts. Safelife legt daarnaast beperkingen op voor het gebruik van bestanddelen zoals Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Deze verfsoorten voldoen aan de standpunten van de experts van de vereniging Safelife. Ze bevatten geen ingrediënten die worden beschouwd als een risico voor de gezondheid.

› Meer informatie hierover: www.safe-life.org



Excell+ is een label dat hoge eisen stelt. Het zorgt ervoor dat men er zeker van kan zijn dat de emissies van chemische verbindingen, zelfs in beperkte mate, niet in staat zijn om gevoelige producten of het levenscomfort aan te tasten.
www.zoneverteexcell.com
- ## NOTITIES
- Raadpleeg de technische- en veiligheidsbladen op www.classidur.com voor aanvullende informatie.

AANKOOP GIDS

AANKOOP
GIDS

			SOORT WERK								SOORT VERF			ONDERGROND				ISO-NORMEN			KENMERKEN							VERWERKING			VERBRUIK								
			Binnen (muren en/of plafonds)	Buiten	Risico voor schimmelvorming	Vochtige ruimtes	Op thermogelakte verf	Non-ferrometalen / PVC / Plastic	Hout/Houtpanelen	Gipskarton	Gips	Primer	Grond- en eindlaag in één	Afwerkingen	Roet / Nicotine	Droge waterkringen	Zoutuitbloeiingen	Veegvast - lijmverf - witsels	Waterdampdoorlaatbaarheid klasse 1 volgens ISO 1062-1	Natte schuurweerstand klasse 1 (EN13.300)	Glansgraad in % volgens ISO EN 13.300	Max. VOS van het product g/l	Geschikt voor personen met allergieën	Emissie van vluchtige stoffen binnenshuis (Franse norm)	Bestand tegen ontsmettingsmiddelen	Geschikt bij strijklucht	Betere afwerking in zijn categorie	Spanningsvrije film	Roller	Kwast - borstel	Verfspuit (airless)	Verpakkingen	Uitstrijkvermogen (richtlijn)	Verduunning (beperkt door de Europese VOS-wetgeving)					
RENOVATIE	WATERGEDRAGEN	AQUA-CATIONIC	UNIVERSAL PRIMER XTREM EPOXY	✓	Met afwerking		✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓					4.6 @85°	30		A+					✓	✓	✓	0,75L - 2,5L 5L - 10L 12,5L	8-11 m²/L	Gebruiksklaar					
			UNIVERSAL XTREM MAT	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	=<1.2 @85°	30		A+		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	9-11 m²/L	Gebruiksklaar				
			UNIVERSAL XTREM VELOURS	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	5.5 @60°	30		A+			✓	✓	✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	9-11 m²/L	Gebruiksklaar			
			3 EN 1 SATIN	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	25 @60°	30		A			✓		✓	✓	✓	✓	1L - 2,5L 5L - 10L	9-11 m²/L	Gebruiksklaar			
		HyC	RENOPERFECT MAT	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	=< 1.2 @85°	< 1		A		✓	✓		✓	✓	✓	✓	1L - 5L - 12,5L	8-11 m²/L	Gebruiksklaar			
	VOS-HOUDEND		GOLDENCLASSIC ⁽¹⁾	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	=<1.2 @85°	350			A		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4L - 10L 15L - 20kg	9-11 m²/L	Classidur Verdunner			
			MODERN PLUS² AF ⁽¹⁾	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	=<1.5 @85°	350			C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4L - 10L	9-10 m²/L	Gebruiksklaar		
		EUROCLASS ⁽¹⁾	✓							✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	=<2 @85°	350			C		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	20kg	6-8 m²/kg	Gebruiksklaar			
NIEUWBOUW	PREMIUM		HYDROFINISH MAT	✓					✓	✓	✓		✓	✓						✓	=<1.2 @85°	20			A+		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	1L - 5L - 12,5L	8-11 m²/L	Water		
			HYDROFINISH VELOURS	✓						✓	✓			✓	✓						✓	13 @60°	30			A+			✓		✓	✓	✓	✓	2,5L - 12,5L	9-11 m²/L	Water		
	SILOXAAN / SOL-SILICAAT		AQUASIL MAT	✓						✓	✓		✓	✓					✓		=<1.2 @85°	2			A+		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	9-11 m²/L	Water	
			AQUASIL VELOURS	✓							✓				✓						11 @60°	5			A+	✓			✓		✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	10-12 m²/L	Water		
			AQUASILIT MAT	✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓					✓		1 @85°	1	✓		A+		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,5L	8-10 m²/L	Water	
	SCHIMMELWEG-REND		AQUASIL AF MAT	✓		✓	✓				✓	✓		✓	✓					✓		=<1.2 @85°	30			C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,5L - 12,5L	6-8 m²/kg	Water	
			F-THERM MAT	✓		✓					✓			✓	✓					✓		=<0.4 @85°	30			C					✓	✓	✓	✓	✓	5L - 10L	6-8 m²/L	Water	
			SAFE PLUS MAT	✓							✓	✓		✓	✓							=<1.5 @85°	1	✓		A+			✓		✓	✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	10-12 m²/L	Gebruiksklaar	
			SAFE PLUS VELOURS	✓							✓	✓			✓						✓	5-7 @60°	1	✓		A+			✓		✓	✓	✓	✓	5L - 12,5L	9-11 m²/L	Gebruiksklaar		
GEVEL	> 40% SILOXAAN		MULTIRENOV XT		✓							✓	✓								=<1 @85°	40							✓	✓	✓	✓	✓	5L - 15L	3-6 m²/L	Water			
ANDERE SPECIALITEITEN			P-RAPID ⁽¹⁾	✓	✓		✓			✓	✓	✓			✓	✓					—	350			C					✓	✓			0,75L 400ML	6 m²/L	Niet verdunnen			
			H-FIX ⁽¹⁾	✓	✓		✓		✓		✓	✓						✓			—	750			C							✓			1L - 5L	4-8 m²/L	Niet verdunnen		
			H-SALT ⁽¹⁾	✓	✓		✓				✓			✓				✓			—	500			C						✓	✓			5L	4 m²/L	Gebruiksklaar		



Route de Crissier 4 • CH - 1030 Bussigny
Tél. +41 21 702 07 02 • mail@claessens.com
www.classidur.com
Distributeur
Vistapaint VISTAPAIN BV
info@vistapaint.nl
Reflectiestraat 20
2631 RV Nootdorp
+31 (0)70 369 41 41