


Distributeur  
VISTAPAIN BV  
info@vistapaint.nl  
Reflectiestraat 20  
2631 RV Nootdorp  
+31 (0)70 369 41 41

© 2023 VERNIS CLAESSENS SA - CH-BUSSIGNY - 132494 - NL - Photos : archives, Fotolia

# Classidur®

## Het assortiment met *KATIONISCHE* oplossingen

- ✓ DIVERSE PRODUCTEN VOOR  
MEERDERE ONDERGRONDEN
- ✓ ZEER EFFECTIEVE VLEKKENISOLATIE
- ✓ UITSTEKENDE HECHTING



**Ontwikkeld voor gegarandeerd succes**

*Raadpleeg de technische merkbleden voor meer informatie.*

[www.classidur.com](http://www.classidur.com)

VERNIS CLAESSENS SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny – Switzerland

+41 21 702 07 02  
[www.classidur.com](http://www.classidur.com)



# DE KATIONISCHE TECHNOLOGIE

## “SWISS MADE”

In tegenstelling tot de klassieke watergedragen verven hebben de kationische verven van **Vernis Claessens** een uitstekend vlekkenisolerend- en hechtingsvermogen op alle diverse ondergronden. We hebben bindmiddelen ontwikkeld met twee verschillende technologieën voor verschillende ondergronden.

### HYBRID CATIONIC TECHNOLOGY™

*Onze laatste nieuwe innovatie.*

### AQUA-CATIONIC TECHNOLOGY™

*Een belangrijke innovatie waarvan de efficiëntie sinds de lancering in 1994 ruim is bewezen.*

#### 1 DE VLEKKENISOLATIE MET HOGE DEKKRACHT

De meeste vlekken zijn onoplosbaar in een zure omgeving. En worden daarom efficiënt en duurzaam met onze watergedragen kationische verven geneutraliseerd. Deze laatste hechten verder uitstekend vanaf de eerste laag.



#### 2 UITSTEKENDE HECHTING

De formule is zo ontwikkeld dat het bindmiddel het voordeel heeft dat het een licht positieve lading heeft. De meeste ondergronden zijn negatief geladen. Onze watergedragen verven hebben daarom een uitstekende hechting op alle soorten ontvette ondergronden mits dezen niet waterafstotend zijn.

#### 3 TIJDBEHEER

Hiermee kunt u de tijd die u aan het project besteedt, aanzienlijk verminderen. Tijd besparen en geld verdienen!

- ✓ Één-component producten   ✓ Meerdere ondergronden   ✓ Minder voorbereiding

Aan deze drie kenmerken van de kationische verven, voegt de **HYBRID CATIONIC TECHNOLOGY** als enige **TWEE EXTRA KENMERKEN** toe:

#### 4 BIJZONDER GOEDE AFWERKING

- Aanzetvrij
- Mogelijkheid om bij te werken
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)


#### 5 UNIVERSELE KLEUREN

- Basis wit voor pasteltinten (PA)
- Basis medium (ME)
- Basis transparant (TR)



#### 1 VLEKKENISOLATIE

- Vlek en verf migreren niet
- Worden niet opgelost
- Zichtbare isolatie vanaf de eerste laag



#### 3 AARD VAN DE VLEK

Mineraal en organisch



#### 4 BIJZONDER GOEDE AFWERKING

- Aanzetvrij
- Mogelijkheid om bij te werken
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)




#### 5 UNIVERSELE KLEUREN

- Basis wit voor pasteltinten (PA)
- Basis medium (ME)
- Basis transparant (TR)



#### 2 UITSTEKENDE HECHTING

Dankzij de positief elektrisch geladen film

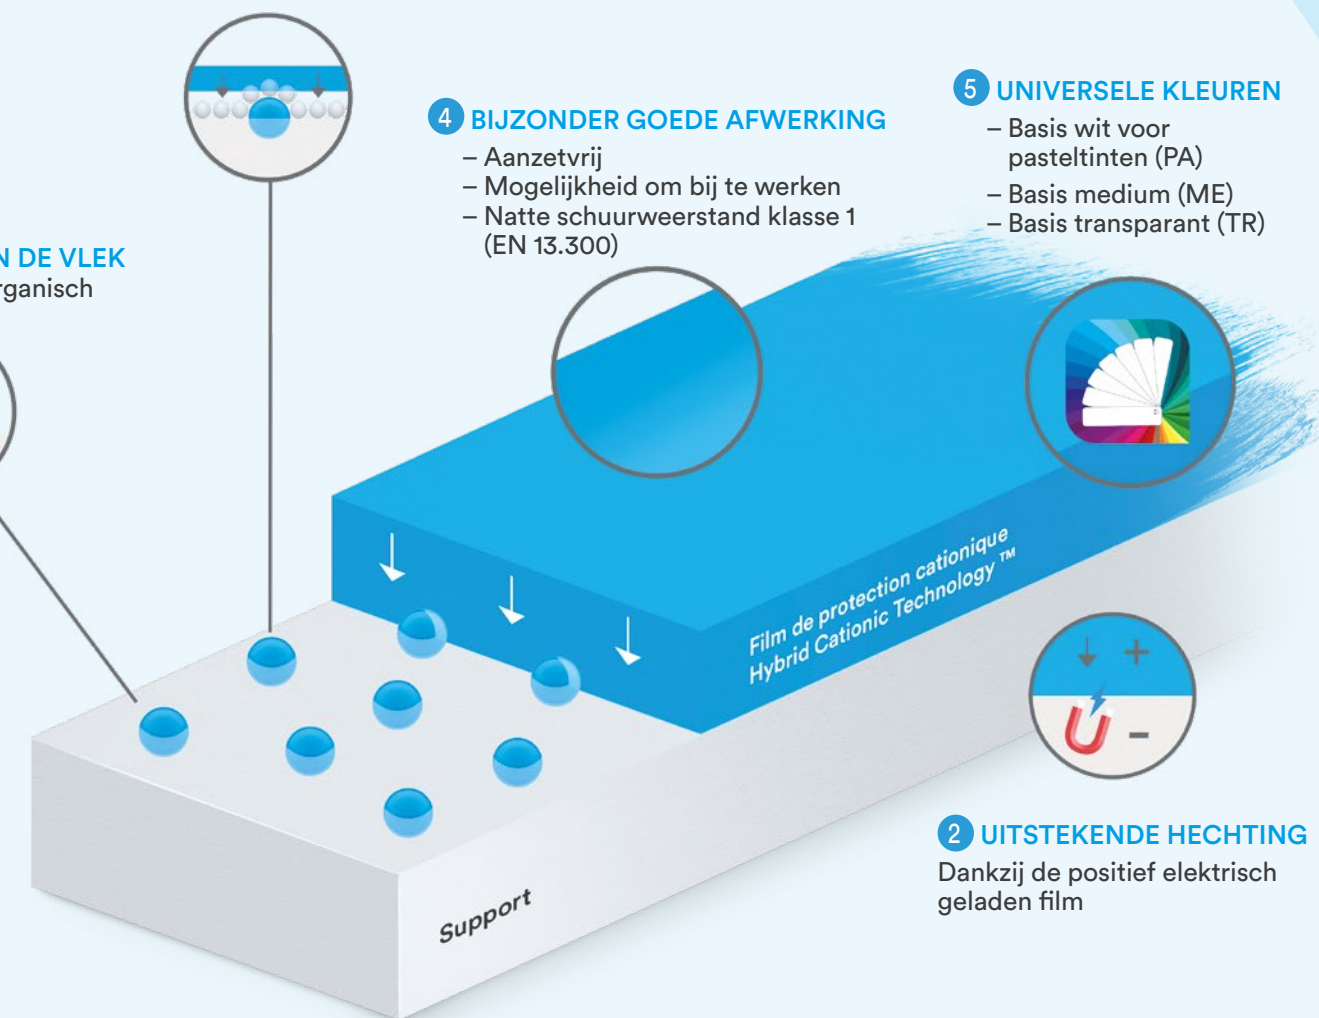



# BESPAAR TIJD EN GELD

## VOORDELEN VOOR DE SCHILDER




### UW OPLOSSING

- ✓ Perfecte isolatie van gebruikelijke vlekken
- ✓ Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden



### GEEN EXTRA PRODUCTEN NODIG

- ✓ Eenvoudige wekwijze
- ✓ Grondlaag en afwerking op vrijwel iedere ondergrond



### UITSTEKEND GOEDE VLOEI

- ✓ Aanzetvrij resultaat



**TIJDWINST:** kortere voorbereiding van de ondergronden

## VOORDELEN VOOR IEDEREEN



### WEINIG MILIEUBELASTEND



### REUKARM

- ✓ Op waterbasis
- ✓ Geverfde oppervlaktes droogt sneller



### RESULTAAT VERZEKERD:

- ✓ Kwaliteit van de afwerking
- ✓ Spanningsvrij



### RUIMTE IS EERDER BESCHIKBAAR

- ✓ Korte droogtijd tussen het aanbrengen van de lagen: 4 tot 6 uur
- ✓ Stofdroog na 60 minuten



**TIJDWINST:** kortere voorbereiding van de ondergronden

\* ALLE UNIVERSAL XTREM-PRODUCTEN HEBBEN HET MILIEURKEURMERK A+

Universal **xtrem** epoxy  
PRIMER

# UNIVERSELE PRIMER VOOR ISOLATIE EN HECHTING

## TOEPASSING

Voor nieuwbouw en renovatieprojecten, zowel voor binnen als buiten te gebruiken\*

Grondlaag:

- **Hechting** op oude verflagen, moeilijke ondergronden en non-ferrometalen. Toe te passen voor het aanbrengen van alle één-componentverven
- **Isolatie**

## EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle ééncomponentafwerkingen op water- of oplosmiddelbasis
- Droogt snel en overschilderbaar na 4 tot 6 uur
- Reukarm
- Uitstekende hechting
- Stralend wit en niet vergelend
- Mooie vloei
- Zijdeglans
- Spanningsvrij



|                                | PLAFONDS-MUREN 80M <sup>2</sup>        |                              |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                                | Grondverf + niet-kationische afwerking | 2 lagen aqua-cationic verven |
| Vorbereiding gladde ondergrond | 30 min.                                | 30 min.                      |
| Grondverf                      | 45 min.                                | 45 min.                      |
| Wachttijd tussen de lagen      | 10 - 16 uur                            | 5 uur                        |
| Afwerking                      | 45 min.                                | 45 min.                      |
| Stofdroog                      | 3 - 5 uur                              | 60 min.                      |
| <b>TOTALE DUUR</b>             | <b>15 - 23 uur</b>                     | <b>8 uur</b>                 |
| <b>TIJDWINST</b>               |                                        | <b>7 - 15 uur</b>            |




# EXTREEM MATTE RENOVATIEVERF

## TOEPASSING

Zeer goede isolatie van gangbare vlekken. Voor muren en plafonds. Voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Hecht op gesloten ondergronden.

## EIGENSCHAPPEN

- Lange open tijd van de verffilm
- Eén potsysteem als grond- en afwerklaag, zonder toepassing van een isolerende primer
- Extreem mat
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Reukarm
- Vereenvoudigde voorbereiding van de ondergrond
- Zeer wit en niet vergelend
- Goede fijne vloei
- Glansgraad  $1.0 \pm 0.5$  ( $85^\circ$ )

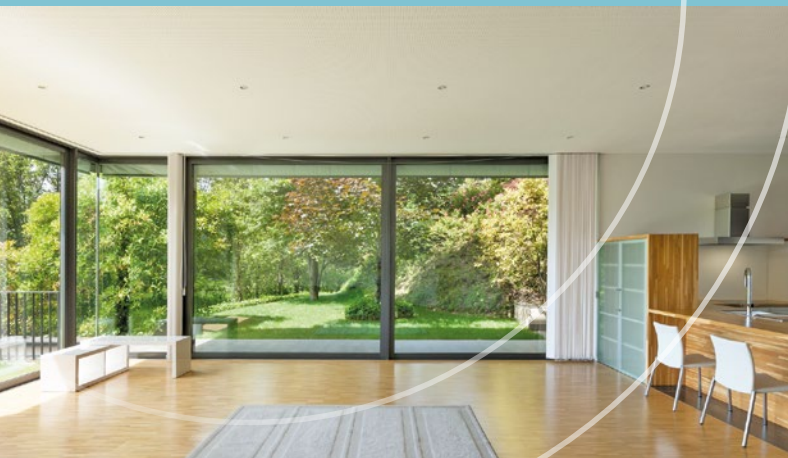

# FLUWEEGLANZENDE AFWERKING MET HOGE MECHANISCHE WEERSTAND

## TOEPASSING

Voor muren en plafonds. Voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Fluweelglanzende afwasbare afwerking (natte schuurweerstand). Zeer goede isolatie van gangbare vlekken. Eenvoudige voorbereiding van de ondergrond.

## EIGENSCHAPPEN

- Hecht perfect op diverse ondergronden, ook op glad mechanisch belaste ondergronden zoals, hout, non-ferrometalen
- Kan uitstekend verwerkt worden met een opmerkelijke dekkraft
- Eén potsysteem als grond- en afwerklaag, die geen isolerende primer nodig heeft
- Zijdeglanzende afwerking
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Snel overschilderbaar, al na 4 tot 6 uur
- Snelle uitharding
- Spanningsvrij
- Hoge mechanische weerstand (opglanzen) en afwasbaar
- Niet vergelend
- Uitstekende vloei
- Glansgraad  $22.0 \pm 5.0$  ( $85^\circ$ ) –  $5.5 \pm 2.0$  ( $60^\circ$ )



# DE MEEST UNIVERSELE LAK

## TOEPASSING



## EIGENSCHAPPEN

Voor nieuwbouw en renovatieprojecten, zowel voor binnen als buiten te gebruiken, zonder toepassing van een isolerende grondlaag.

- 1) **Optimale isolatie** van gangbare vlekken waaronder tannine en nicotine.
- 2) **Binnen / buiten**: universeel gebruik. Zeer geschikt voor toepassing buiten, zonder verkrijging of onthechting.
- 3) **Grondlaag en afwerking in één**: geen extra producten nodig. Eén potsysteem waarbij het product zijn eigen grondlaag en/of afwerkingslaag is op alle vaste en samenhangende ondergronden binnenshuis. Ook op houtwerk, non-ferrometalen, kunststof (na uitvoeren van een test) en oude verflagen.

- Wachtijd tussen de lagen 4 tot 6 uur
- Lange open tijd van de verffilm
- Gebruiksvriendelijk
- Reukarm
- Geen risico op verschilfering bij correcte voorbereiding van de ondergrond
- Spanningsvrij
- Uitstekende hechting
- Stralend wit en niet vergelend
- Uitstekende vloei
- Zijdeglanzende afwerking
- Glansgraad 25 (60°)



# EEN PERFECTE AFWERKING, VLEKISOLEREND EN IN UNIVERSELE KLEUREN

## TOEPASSING

Voor muren en plafonds in nieuwbouw en renovatieprojecten. Isoleert vlekken vanaf de eerste laag (bijv.: nicotine, houttannines). Hoogwaardige afwerking.

Verkrijgbaar als witte, gemiddelde en transparante basis waardoor alle kleuren gerealiseerd kunnen worden, zelfs in felle kleuren.

## EIGENSCHAPPEN

- Volledig matte afwerking en aanzetvrij, zelfs bij strijklucht en op grote oppervlakken
- Lange openingstijd van de verffilm
- Kan zeer goed bijgewerkt worden
- Monoproduct grond- en afwerkingsverf, waardoor het vooraf aanbrengen van een grondlaag of isolerende primer niet vereist is
- Natte schuurweerstand klasse 1 (EN 13.300)
- Spanningsvrij
- Goede mechanische weerstand (opglanzen) en afwasbaar
- Zeer wit
- Zeer mooie vloei
- Diepmatte afwerking
- Glansgraad <1.2% (85°)



# HET ASSORTIMENT VAN KATIONISCHE VERVEN

*Voor iedere behoefte  
een oplossing*

*Voldoet aan de hoogste eisen  
van de vakman*

